


Configuração - Porta Cartão Eletrônico – Display LED **MODEL PEN 107**


1 – Faça o download do software de configuração acessando o link listado em nosso site ou a seguir, salvando o mesmo em algum diretório do seu computador/notebook.

LINK=


<https://drive.google.com/file/d/1dHe2uWLg5JVHAeUXHEEAGvk6vSTWMLvp/view?usp=sharing>

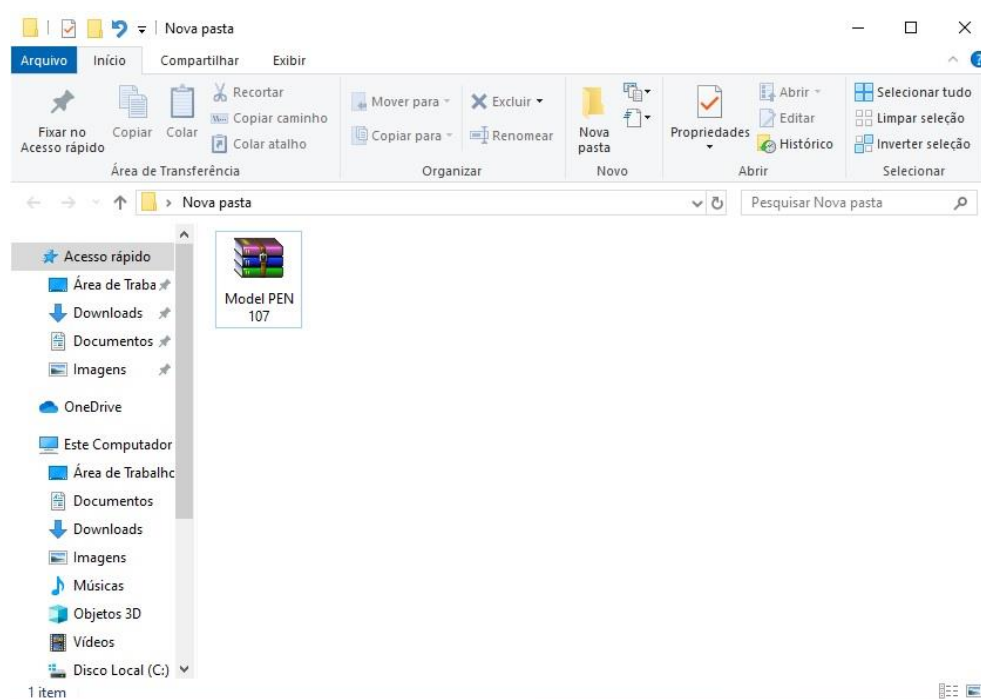


2 – Concluído o download do arquivo, o arquivo deverá ser descompactado:

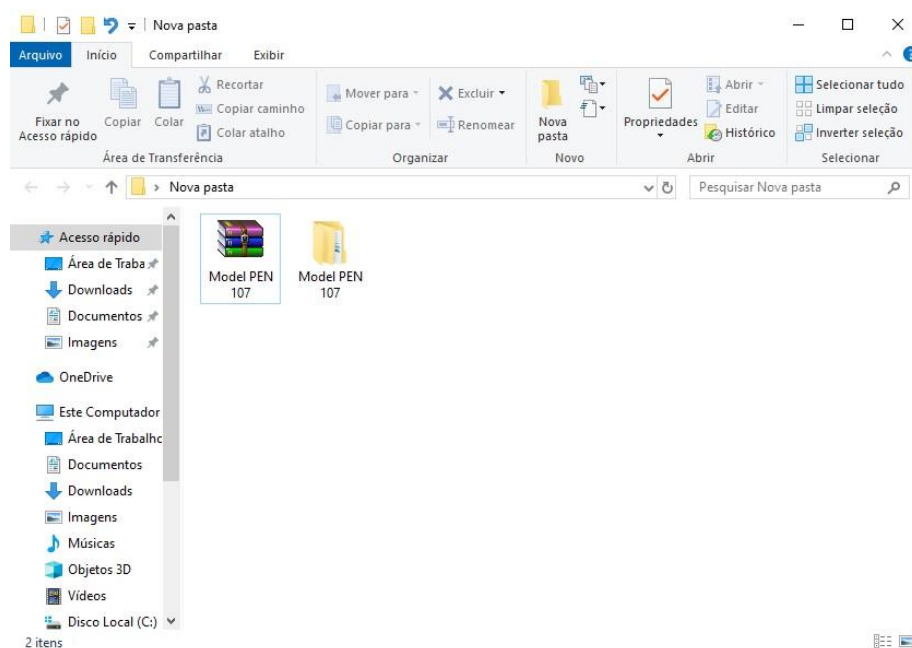


3 – Acesse a pasta MODEL PEN 107, executando na devida ordem as etapas listadas:

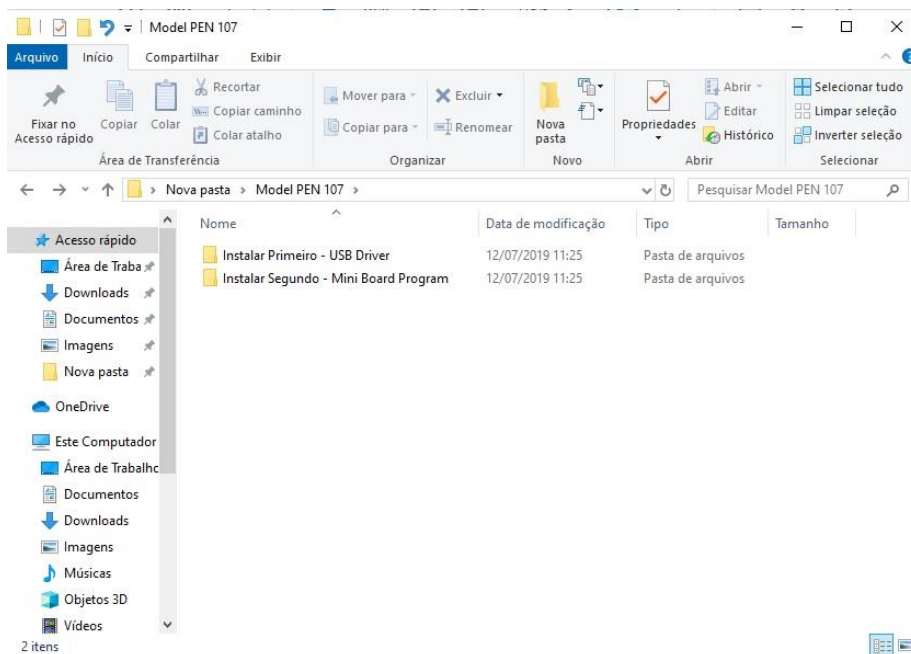


4 – Escolha a pasta de instalação conforme a versão do sistema operacional (WINDOWS) instalado em seu computador. Para versões Windows 8 ou Windows 10, a pasta Win7 USB Driver funcionara adequadamente. Execute a instalação do driver, EX:

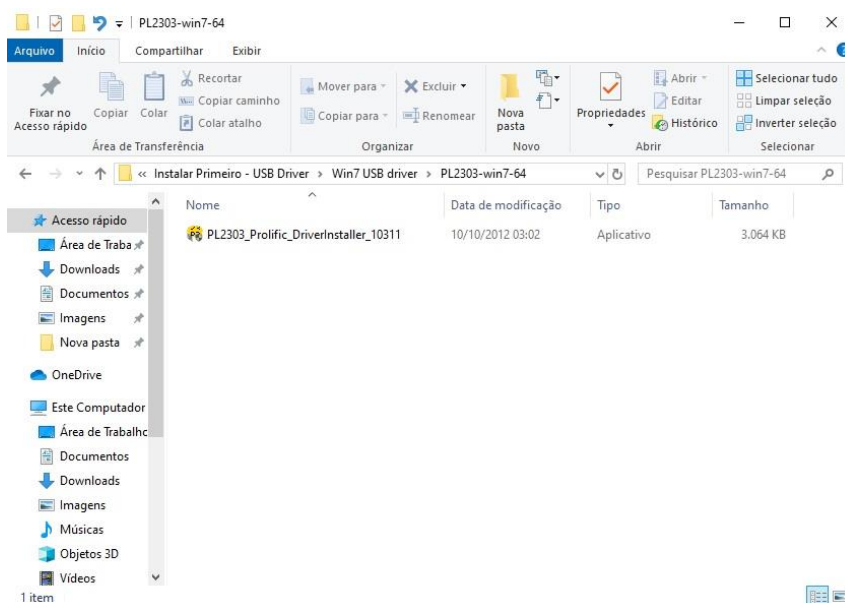

5 – Após a instalação do DRIVER, retorne a ETAPA nº 3 e acesse a segunda pasta, para prosseguir com a instalação do software do display de LED para que seja possível a futura alteração do texto exibido no mesmo:

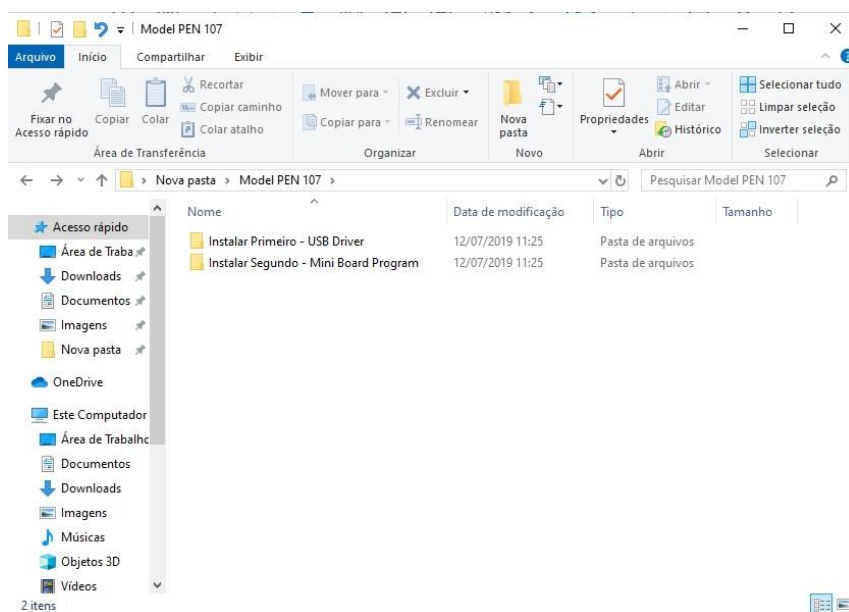


6 – Execute o instalador através do arquivo SETUP :

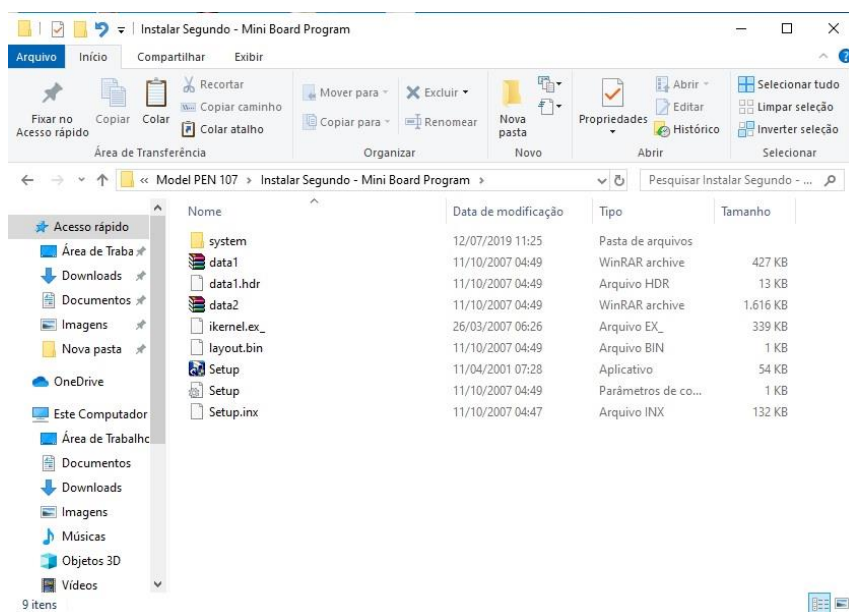


7 – Após o termino da instalação, em sua AREA DE TRABALHO – DESKTOP, surgirá o seguinte ícone, execute o mesmo:




8 – Na tela que será exibida, é a tela inicial do programa de configuração do display, momento qual, o dispositivo deverá ser conectado através do cabo USB que acompanha o produto ao seu computador, sendo automaticamente reconhecido:

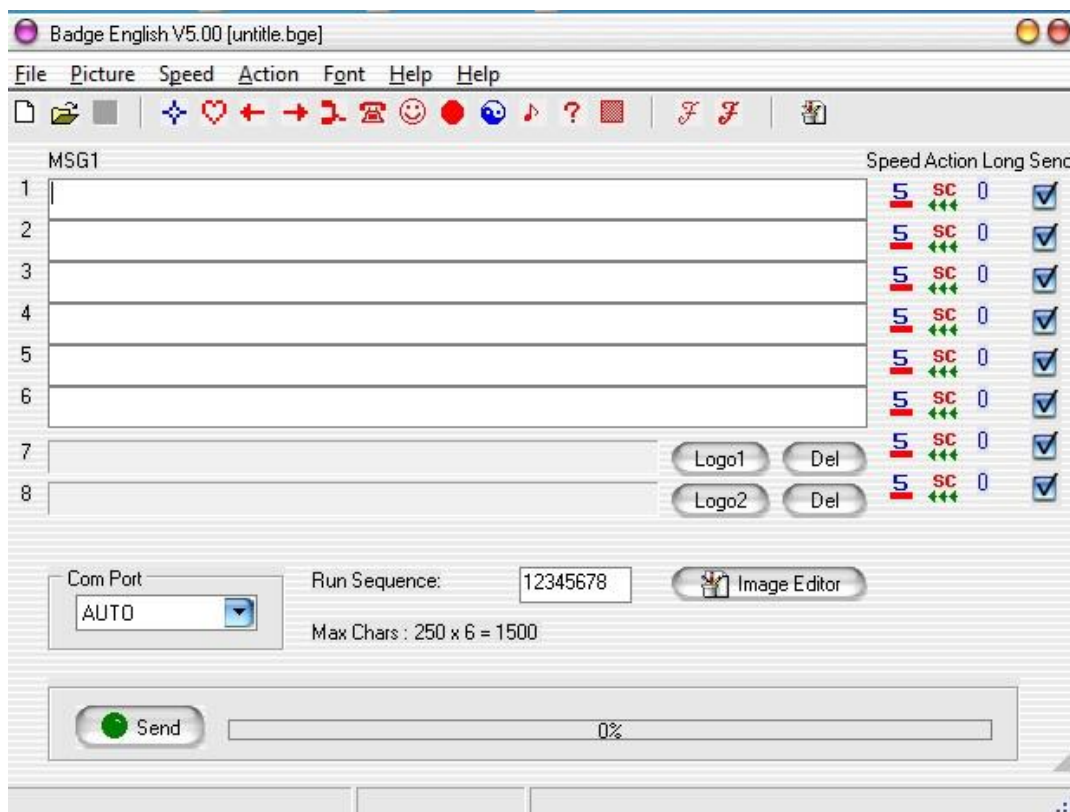

9 – Insira o texto desejado nos campos em branco, numerados de 1 a 8, bem como, selecione as opções de fonte desejadas, acessando o menu oculto através das setas vermelhas indicadas. Aconselhamos utilizar a seguinte configuração = Fonte MS SANS SERIF ou COURIER:

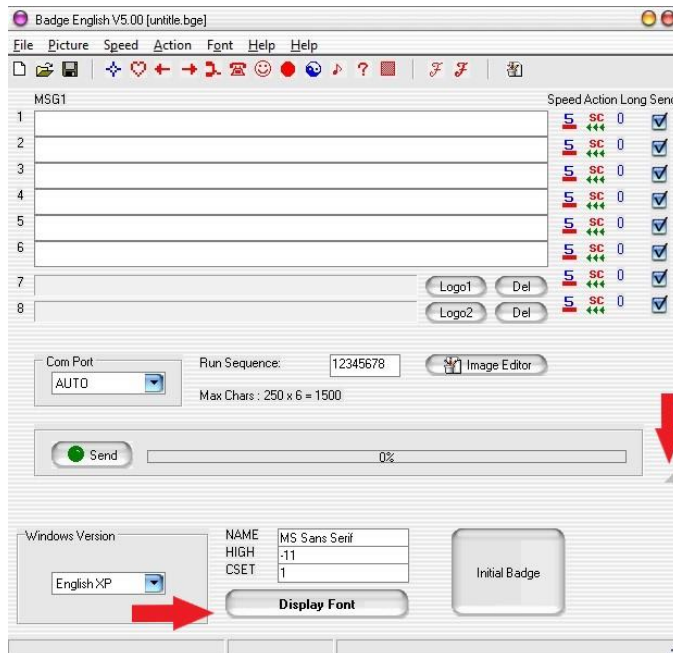

10 – Repita os passos anteriores caso queira inserir diversos textos distintos a serem exibidos no display, por fim, clicar no botão SEND com o círculo verde, para que o texto seja enviado pelo software ao display:

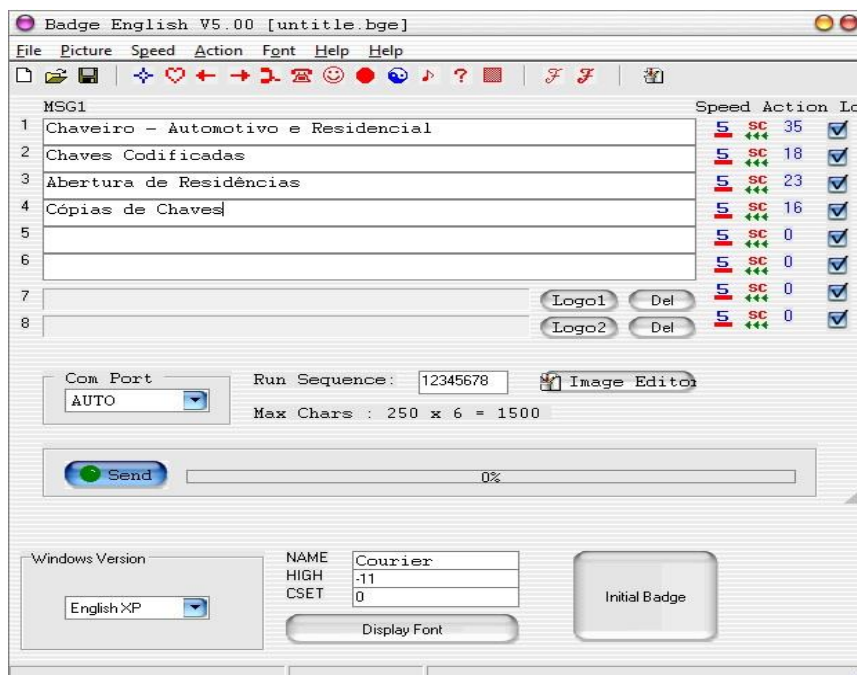

11 – Repare que surgirá uma barra de carregamento, aguardar o 100% do envio, após, desconecte o display retirando o cabo USB e ligue o mesmo para que o texto inserido no software seja exibido.