



Configuração - Porta Cartão Eletrônico – Display LED

1 – Faça o download do software de configuração acessando o link listado em nosso site ou a seguir, salvando o mesmo em algum diretório do seu computador/notebook.


LINK = <https://drive.google.com/file/d/1FSb5J0aSO9klm8amdOZ2ueiZyuqPkhXz/view?usp=sharing>

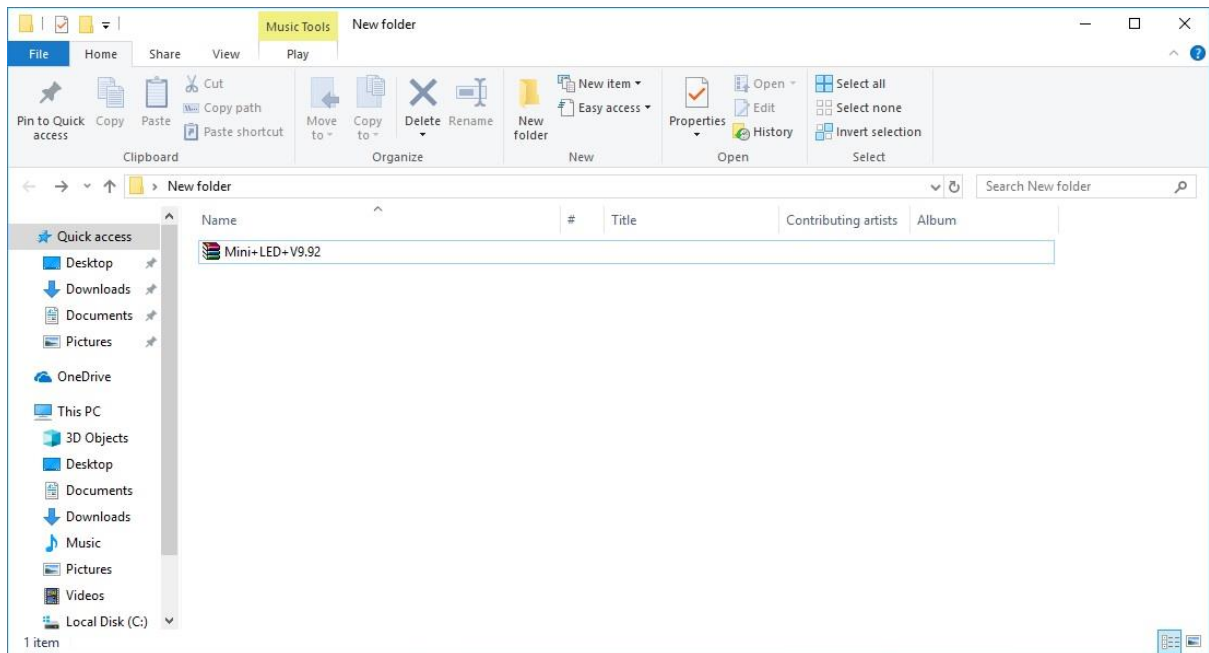


2 – Concluído o download do arquivo, o arquivo deverá ser descompactado:

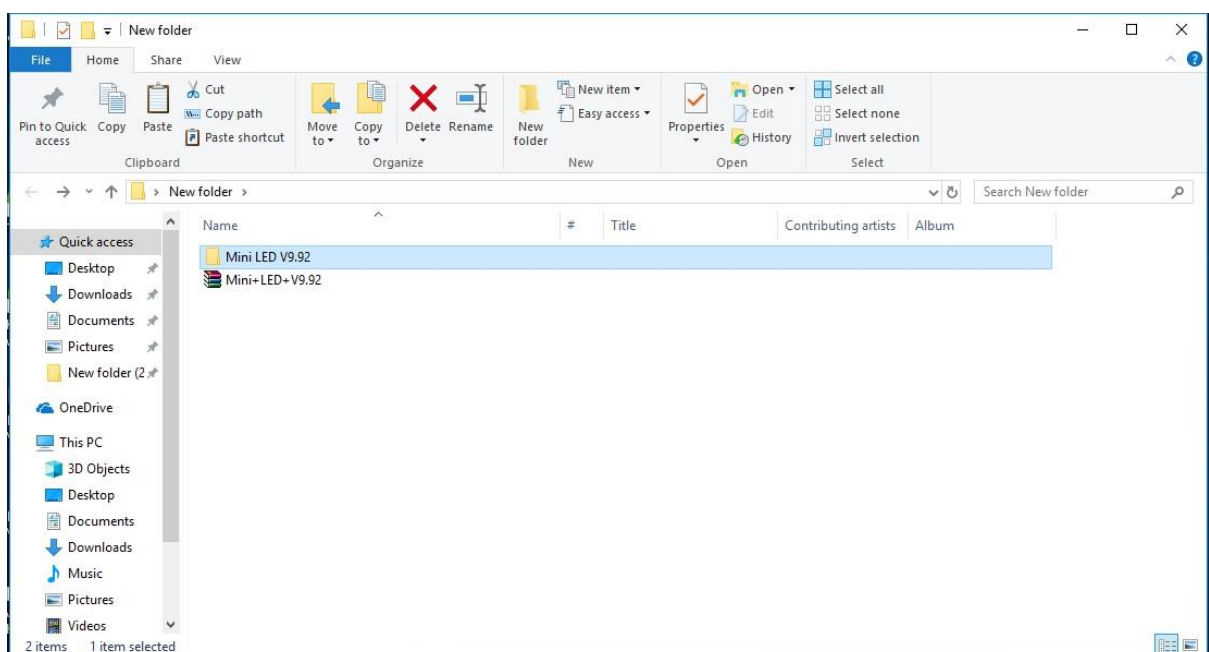


3 – Acesse a pasta Mini LED V9.92, executando o software Mini LED V9.92.exe:

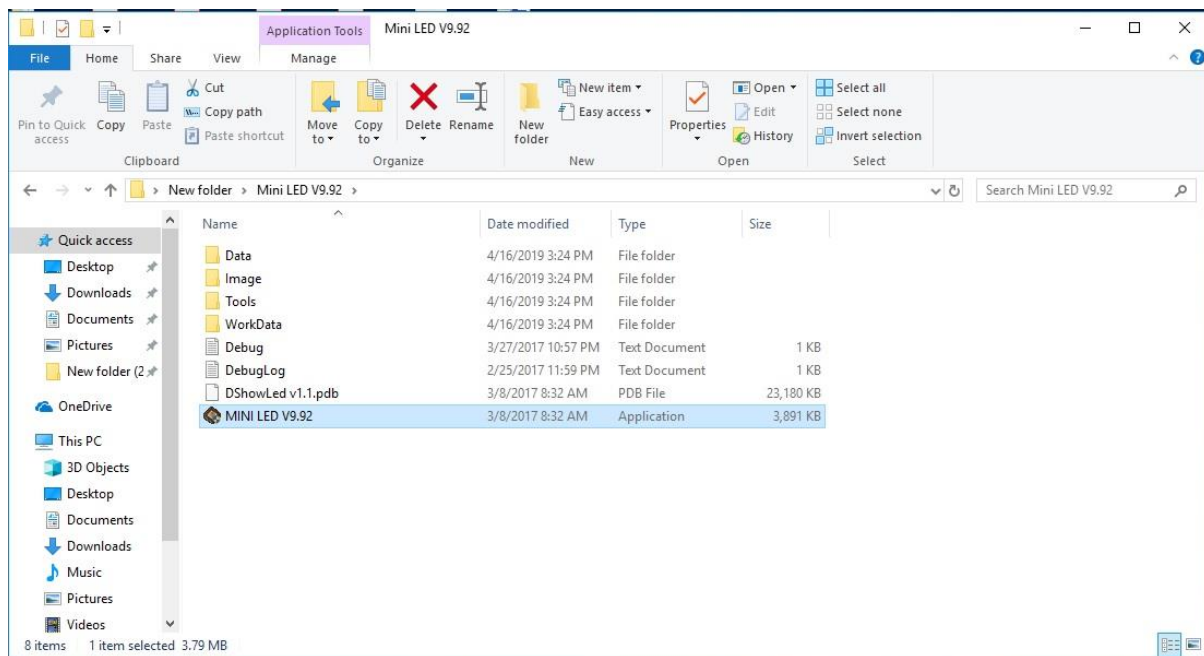


4 – O software de configuração será executado, ficando inerte em sua tela inicial, apresentando um quadrado em vermelho, simbolizando que o display de LED ainda não foi conectado ao computador/notebook:

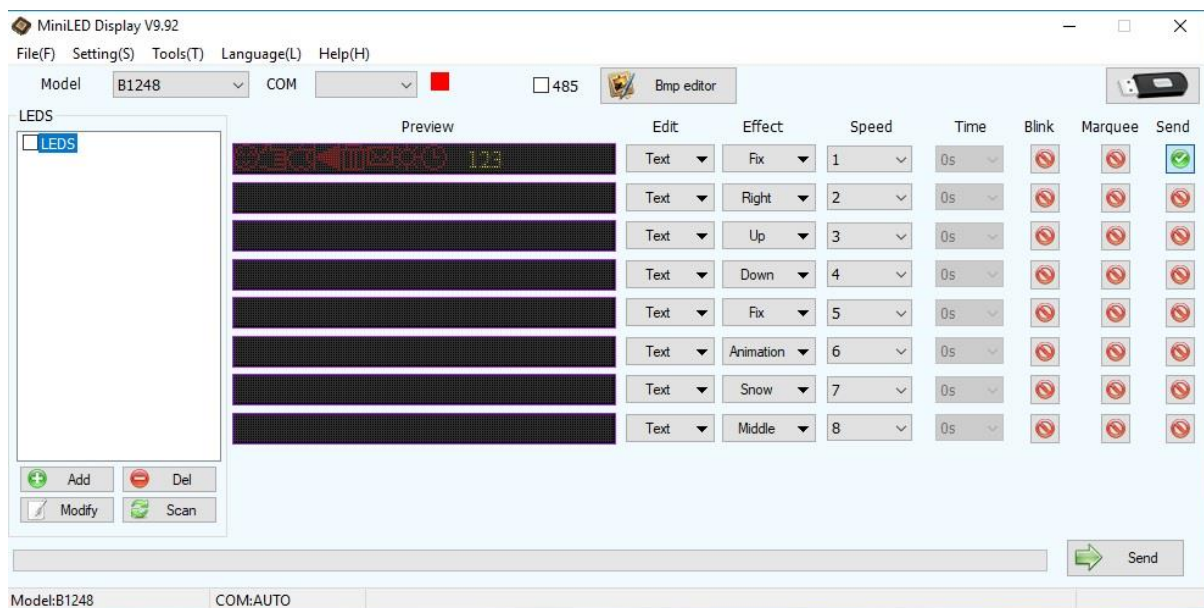


5 – Com o software de configuração aberto, utilizando o cabo USB que acompanha o produto, conecte o display de LED a qualquer entrada USB de seu computador/notebook, sendo assim automaticamente reconhecido pelo software, que irá apresentar agora um quadrado verde, confirmando a conexão entre o display e o software:

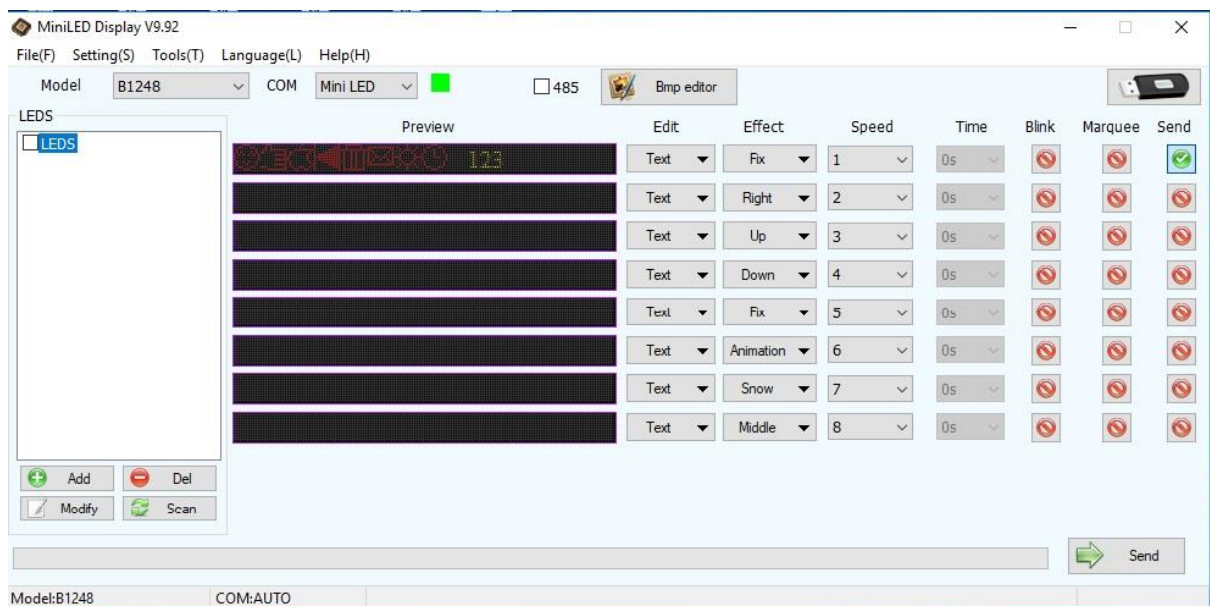


6 – Atual etapa é configurar o modo que o texto será apresentado no display, selecionando as opções do campo “Effect” e “Speed”. Aconselhamos utilizar “Effect = LEFT” e “Speed = 8”. :

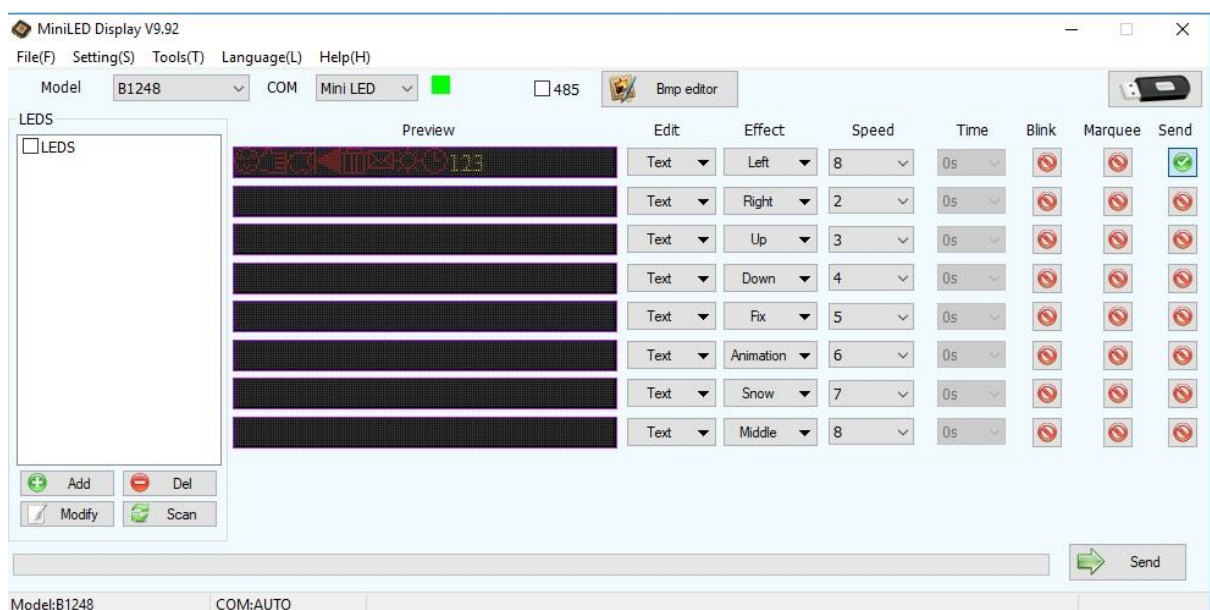


7 – Próxima configuração será de fato inserir o texto desejado que deverá ser exibido no display:

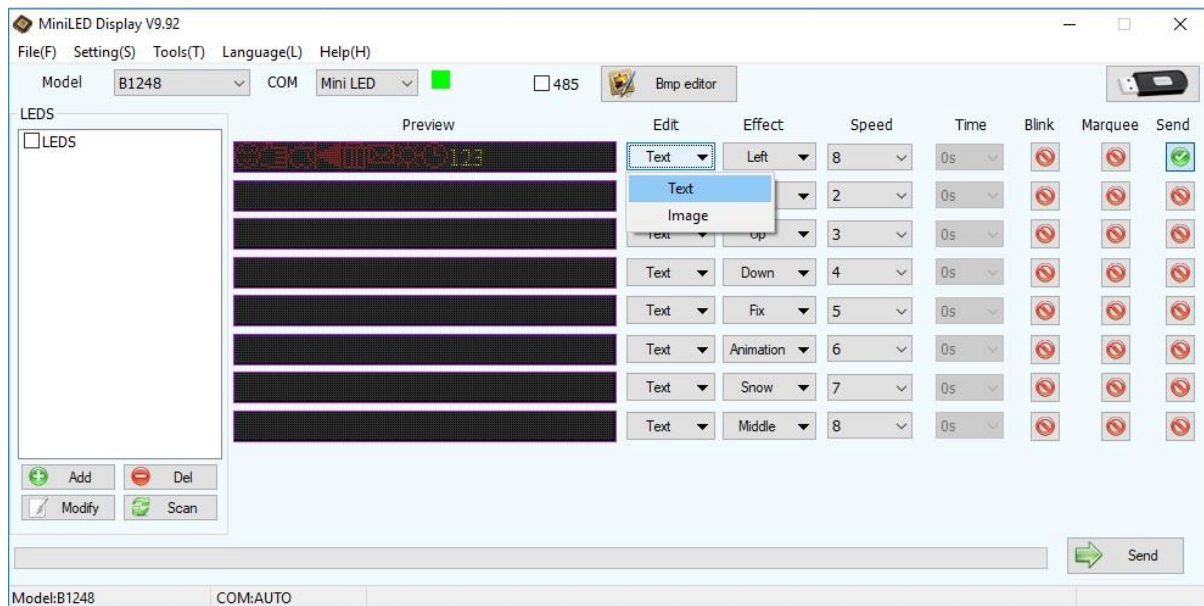

8 – Na tela que será exibida, insira o texto desejado no campo negro, bem como, selecione as opções de fonte desejadas. Aconselhamos utilizar uma das seguintes fontes para uma melhor visualização do texto no display = **COURIER**, **CAMBRIA**, **MS GOTHIC**, **SIM SUN** ou **SMALL FONTS**, tamanho 12 a 14, campo Y o valor -2 e selecionar a opção Arabic. Por fim, de um clique em **OK**:

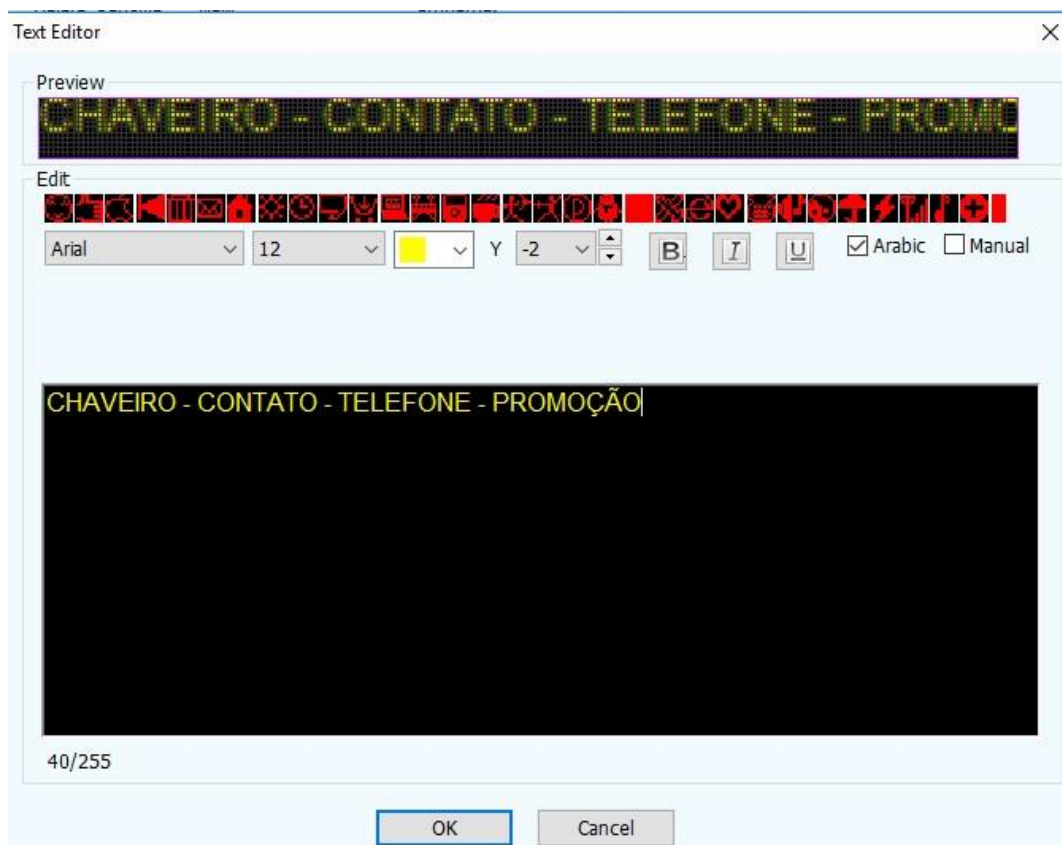

9 – Repita os passos anteriores caso queira inserir diversos textos distintos a serem exibidos no display, por fim, clicar no botão SEND com a seta verde, para que o texto seja enviado pelo software ao display:

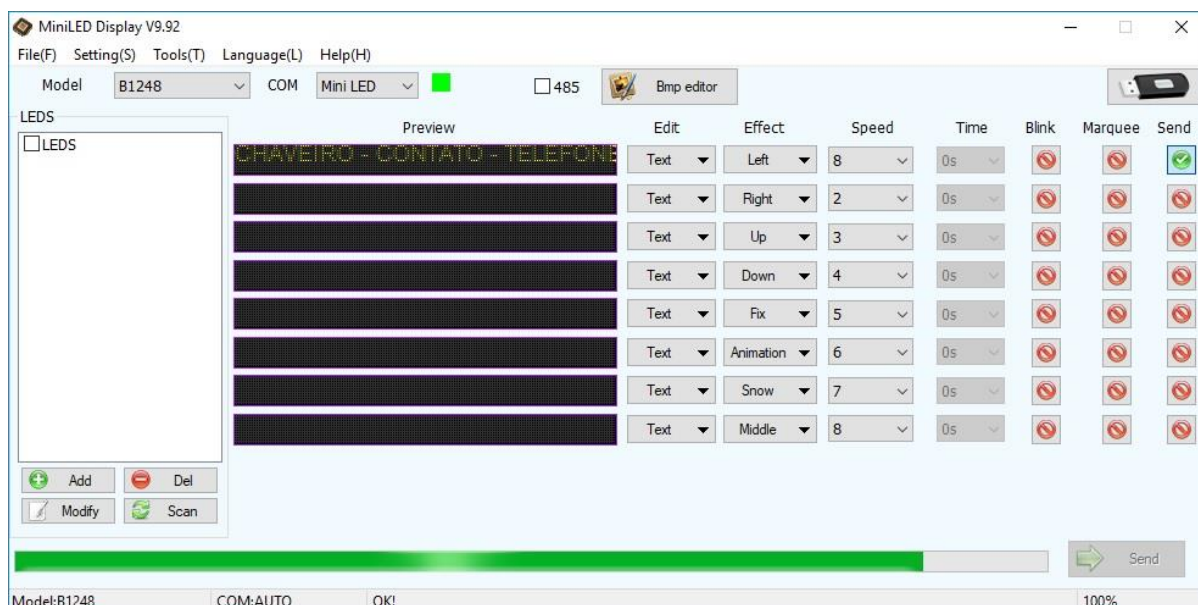

10 – Repare que surgirá uma barra de carregamento, aguardar o 100% do envio, após, desconecte o display retirando o cabo USB e ligue o mesmo para que o texto inserido no software seja exibido.

AVISO IMPORTANTE:

Caso no momento da etapa nº 5 o aparelho não seja reconhecido pelo software, isto é, a luz não mude de vermelho (desconectado) para verde (conectado), ou ainda, mesmo ficando verde, ao termino de todo o procedimento o texto não apareça em seu display, desconecte o cabo USB do display e, antes de efetuar a etapa de nº 5 novamente, mude no software a opção “**MODEL = B1248**” para “**MODEL = B1236**”. Este fato se dá por datas diferentes dos lotes de fabricação do seu produto, diferindo a nomenclatura dos modelos.